



# HOMAYUN GAS Co.

Khadem-ol ghorani Inustrial town, Boroujen, IRAN

Tel: +98 382 4223089

Fax: +98 382 4221888

Email: [homayungas@yahoo.com](mailto:homayungas@yahoo.com), [homayungas@hotmail.com](mailto:homayungas@hotmail.com)

[www.Homayungas.ir](http://www.Homayungas.ir)

شرکت همایون گاز در سال ۱۹۸۲ با هدف تولید سیلندرهای گاز مایع همراه با متعلقات تأسیس شد. در ابتدا، این شرکت تنها سیلندرهای ۲/۵ کیلوگرمی تولید می کرد، اما بعد از سالها رشد و توسعه از زمان تأسیس تبدیل به یک شرکت مدرن شده و مجهز به تکنولوژی قوی، تسهیلات تولید پیشرفته و کیفیت قابل اعتماد شد و محصولات خود را به ۱۰ نوع افزایش داد. در حال حاضر، ظرفیت تولید شرکت همایون گاز ۳۰۰۰۰۰ سیلندر در سال می باشد و بنابراین از بین تولیدکنندگان این محصول مقام اول را دارا می باشد. ۹۰ درصد تولیدات این شرکت به کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا صادر می شود.

مساحت شرکت ۱۰۰۰۰ متر مربع می باشد که ۲۵ درصد آن فضای سبز و امکانات رفاهی برای کارکنان شرکت می باشد. شرکت همایون گاز بر شعار خود "نوآوری، صداقت و رضایت مشتری" تأکید کرده و سعی دارد تا محصولات خود را به کشورهای حوزه ی خلیج فارس صادر کند. یکی از اهداف ویژه ی شرکت تولید سیلندر گاز با فرم خاص می باشد.

این شرکت دارای استاندارد ملی ایران و هم چنین گواهی نامه ی ISO ۹۰۰۱\_۲۰۰۰ بوده و در حال اخذ استاندارد برای صادرات محصولات خود به اروپا نیز می باشد.

این شرکت امیدوار است تا با همکاری همه ی مشتریان، توزیع کنندگان و واحد علم و تحقیقات به پیشرفت بهتر دست یابد.





# HOMAYUN GAS Co.

Khadem-ol ghorani Industrial town, Boroujen, IRAN

Tel: +98 382 4223089

Fax: +98 382 4221888

Email: [homayungas@yahoo.com](mailto:homayungas@yahoo.com), [homayungas@hotmail.com](mailto:homayungas@hotmail.com)

[www.Homayungas.ir](http://www.Homayungas.ir)

Homayun Gas Co. was established in 1982, with the purpose of production of gas cylinder and its equipments. "a purpose-built gas cylinder company".

At first, this company only produced 2.5kg cylinder, but through years of development since the establishment, it has become a modernized company, powered by strong technology, advanced production facility and reliable products quality and expands its production to 10 kinds.

At present, Homayun Gas production capacity is 300000 gas cylinder, so it is in the first grad among producers of this product.90% products of this company are exported to middle Asian, middle east and African countries.


The area of this company is 10000 square meter.25% of the plant is green coverage and complete facilities for its employees.

Homayun Gas Co. insisted on its charter, "innovation, faithfulness, and customer satisfaction", and tries as well as it can to expand its exports to the countries around Persian gulf. One of its measures is the production of gas cylinder with special form.

Homayun Gas Co. has ISO9001-2000 and tries to receive CE for exporting its products to Europe. This company hopes to cooperate with all consumers, distributors and science & research unit for better achievements.




فرن ۲۰×۲۰	20x20 stove	اجاق ۲۰×۲۰
مصنوع من حديد مصوب ۱۴	14 cast iron	چدن ۱۴

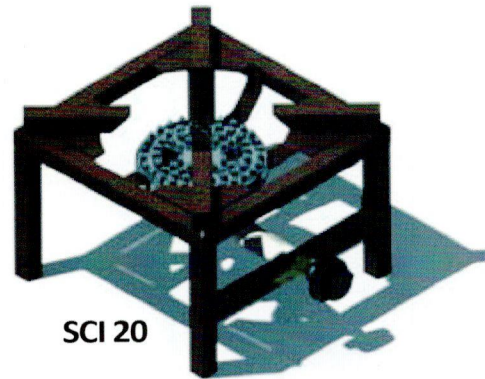


SCI 20

فرن ۳۰×۳۰	30x30 stove	اجاق ۳۰×۳۰
مصنوع من حديد مصوب ۱۶	16 cast iron	چدن ۱۶

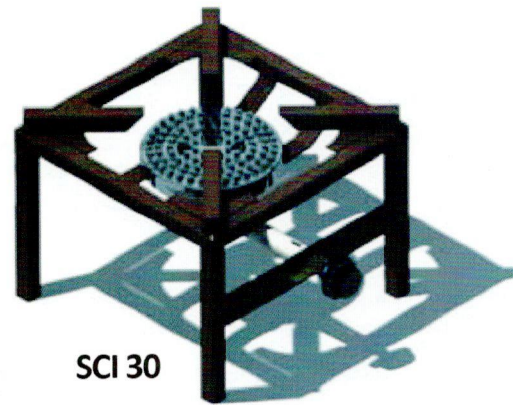

SCI 30

فرن ۴۰×۴۰	40x40 stove	اجاق ۴۰×۴۰
مصنوع من حديد مصوب ۲۰	20 cast iron	چدن ۲۰

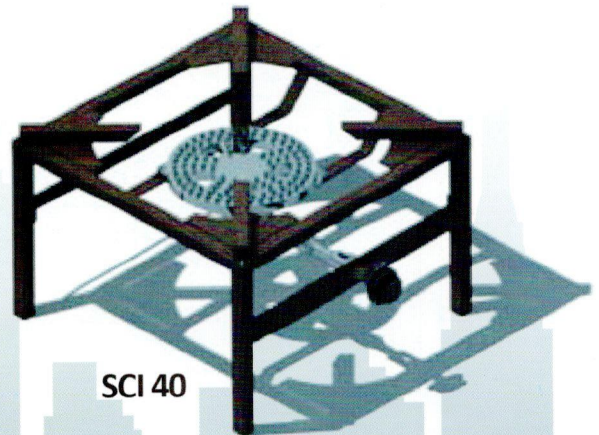

SCI 40



## HOMAYUN GAS Co.


Khadem-ol ghorani Industrial town, Boroujen, IRAN

Tel: +98 382 4223089

Fax: +98 382 4221888


Email: [homayungas@yahoo.com](mailto:homayungas@yahoo.com), [homayungas@hotmail.com](mailto:homayungas@hotmail.com)

[www.Homayungas.ir](http://www.Homayungas.ir)

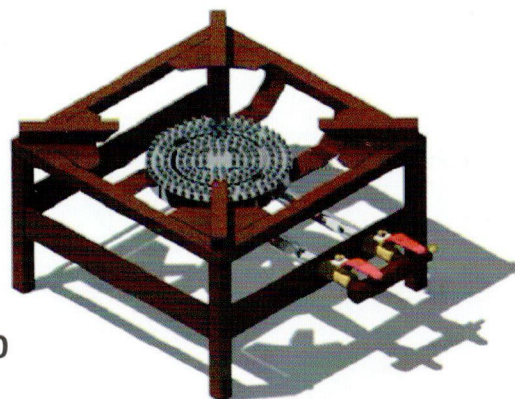

SCI 50


فرن ۵۰×۵۰	50x50 stove	اجاق ۵۰×۵۰
مصنوع من حديد مصبوب الـ ۱۴ و ۲۵	14,25 cast iron	چدن ۲۵ و ۱۴

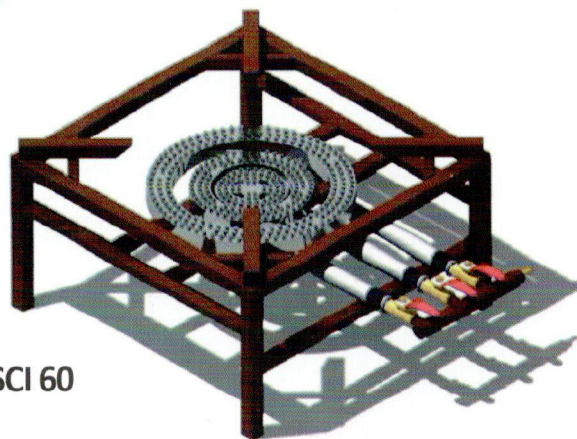

SCI 60

فرن ۶۰×۶۰	60x60 stove	اجاق ۶۰×۶۰
مصنوع من حديد مصبوب الـ ۱۴ و ۲۵ و ۴۰	14,25,40 cast iron	چدن ۱۴ و ۲۵ و ۴۰

SS 01



فرن صغير	Small cook-stove	خوراک پز کوچک
مودیلة بوتان بمسنة دقیقة	Butan design, tiny gear	طرح بوتان دنده ریز
إمكانیة ترکیبه للأسطوانات الـ ۲ و ۳ و ۵ الکیلو غرامیة	Installable on 1kg cylinder	نصب بروی سیلندر ۱ کیلوگرم

BS 01



فرن كبير	Big cook-stove	خوراک پز بزرگ
مودیلة ایتالیة	Italy design	طرح ایتالیا
إمكانیة ترکیبه للأسطوانات الـ ۲ و ۳ و ۵ الکیلو غرامیة	Installable on 2,3,5kg Italian cylinder	بروی سیلندرهاى ایتالیایی ۲ و ۳ و ۵ کیلوگرمی

BS 11



فرن كبير	Big cook-stove	خوراک پز بزرگ
مودیلة بوتان و پرسية	Persi & Butan design	طرح پرسى و بوتان
إمكانیة ترکیبه للأسطوانات الـ ۲ و ۳ و ۵ و ۸ الکیلو غرامیة	Installable on 2,3,5,8kg cylinder	نصب بروی سیلندرهاى ۲ و ۳ و ۵ و ۸ کیلوگرم



## HOMAYUN GAS Co.

Khadem-ol ghorani Inustrial town, Boroujen, IRAN

Tel: +98 382 4223089

Fax: +98 382 4221888

Email: [homayungas@yahoo.com](mailto:homayungas@yahoo.com), [homayungas@hotmail.com](mailto:homayungas@hotmail.com)


[www.Homayungas.ir](http://www.Homayungas.ir)



IE 00

مصباح	light equipment	روشنایی
مودیلة بمسننات دقیقة وضخمة یرسیة	Butan design with tiny gear & Persi design with big gear	طرح دنده ریز بوتان و دنده درشت یرسی

## 3kg LPG cylinder

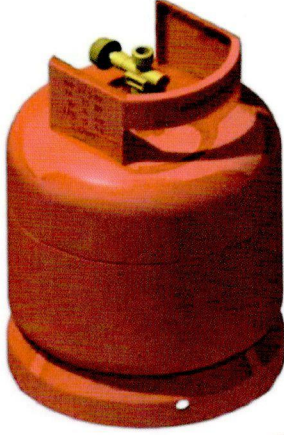


IR 03

این سیلندر طبق استاندارد ملی کلاسه ۴۷۳ ایران ساخت سیلندر گاز مایع می باشد.	
ورق بکار رفته :	مخصوص ساخت مخازن تحت فشار
ضخامت ورق :	۲ میلیمتر
گاز مجاز (گاز مایع) درون سیلندر :	۳ کیلوگرم
فشار گاز سیلندر :	۱۷/۵ بار
وزن سیلندر با متعلقات :	۴/۶۰۰ ± ۰/۱۰۰ کیلوگرم
رنگ های مورد استفاده جهت پوشش :	استاتیک پودری ، چکشی و ساده
وزن سیلندر با گاز :	۷/۶۰۰ کیلوگرم

This cylinder is according to 473 national standard of Iran.


The used sheet :	special for making pressured tank
The thickness of sheet :	2 mm
Permissible gas (liquid gas) :	3 kg
Volume pressure :	17.5 bar
Cylinder weight with its equipment :	4.600 ± 0.100 kg
The used paint :	powdery ecstatic, simple and Electrostatic
Cylinder weight with gas :	7.600 kg

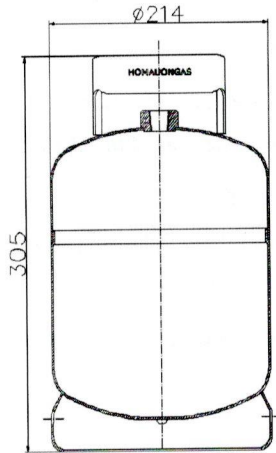

IT 03

بناءً للمواصفات الوطنية المرقمة ۴۷۳ يجب استخدام غاز سائل لهذه الأسطوانة	
نوع ورقة مستخدمة :	الورقة الخاصة لمخازن تحت الضغط
سمك الورقة :	۲ ملیمتران
كمية غاز سائل مسموح به في الأسطوانة :	۳ کیلوگرام
مقدار ضغط الغاز في الأسطوانة :	۱۷.۵ بار
وزن الأسطوانة :	۴.۶۰۰ ± ۰/۱۰۰ کیلوگرام
نوع ألوان مستخدمة لتغطيتها :	إستاتیک بالبودرة ولون مصلد بالمطرقة و لون بسيط
وزن الأسطوانة الميئة بالفار :	۷.۶۰۰ کیلوگرام



## 5kg LPG cylinder

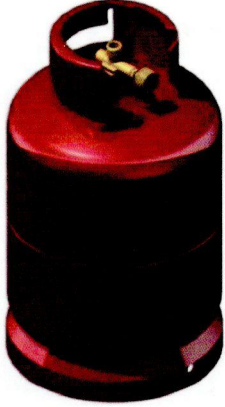

IR 05

این سیلندر طبق استاندارد ملی کلاس ۴۷۳ ایران ساخت سیلندر گاز مایع می باشد.	
ورق بکار رفته :	مخصوص ساخت مخازن تحت فشار
ضخامت ورق :	۲ میلیمتر
گاز مجاز (گاز مایع) درون سیلندر :	۵ کیلوگرم
فشار گاز سیلندر :	۱۷/۵ بار
وزن سیلندر با متعلقات :	۵/۵۰۰ ± ۰/۱۰۰ کیلوگرم
رنگ های مورد استفاده جهت پوشش :	استاتیک پودری ، چکشی و ساده
وزن سیلندر با گاز :	۱۰/۵۰۰ کیلوگرم

This cylinder is according to 473 national standard of Iran.	
The used sheet :	special for making pressured tank
The thickness of sheet :	2 mm
Permissible gas (liquid gas) :	5 kg
Volume pressure :	17.5 bar
Cylinder weight with its equipment :	5.500 ± 0.100 kg
The used paint :	powdery ecstatic, simple and Electrostatic
Cylinder weight with gas :	10.500 kg

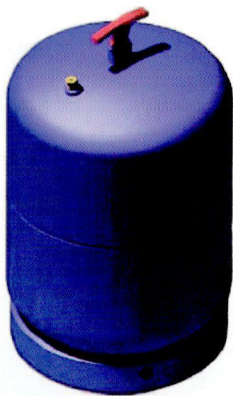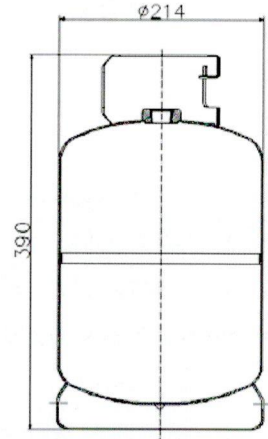


IT 05

بناءً للمواصفات الوطنية المرقمة ۴۷۳ يجب استخدام غاز سائل لهذه الأسطوانة	
نوع ورقة مستخدمة :	الورقة الخاصة لمخازن تحت الضغط
سمك الورقة :	۲ ملليمتران
كمية غاز سائل مسموح به في الأسطوانة :	۵ كيلوغرام
مقدار ضغط الغاز في الأسطوانة :	۱۷.۵ بار
وزن الأسطوانة :	۵.۵۰۰ ± ۱۰۰ كيلوغرام
نوع ألوان مستخدمة لتغطيتها :	إستاتيك بالبودة ولون مصلد بالمطرقة و لون بسيط
وزن الأسطوانة الميئة بالفار :	۱۰.۵۰۰ كيلوغرام





## 8kg LPG cylinder

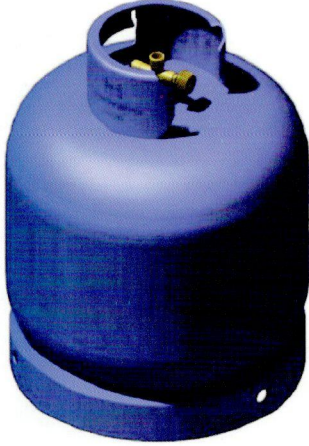

IR 08

این سیلندر طبق استاندارد ملی کلاسه ۴۷۳ ایران ساخت سیلندر گاز مایع می باشد.	
ورق بکار رفته :	مخصوص ساخت مخازن تحت فشار
ضخامت ورق :	۲/۵ میلیمتر
گاز مجاز (گاز مایع) درون سیلندر :	۸ کیلوگرم
فشار گاز سیلندر :	۱۷/۵ بار
وزن سیلندر با متعلقات :	۸/۵۰۰ ± ۰/۱۰۰ کیلو گرم
رنگ های مورد استفاده جهت پوشش :	استاتیک بودری ، چکشی و ساده
وزن سیلندر با گاز :	۱۶/۵۰۰ کیلو گرم


This cylinder is according to 473 national standard of Iran.	
The used sheet :	special for making pressured tank
The thickness of sheet :	2.5 mm
Permissible gas (liquid gas) :	8 kg
Volume pressure :	17.5 bar
Cylinder weight with its equipment:	8.500±0.100 kg
The used paint :	powdery ecstastic, simple and Electrostatic
Cylinder weight with gas :	16.500 kg

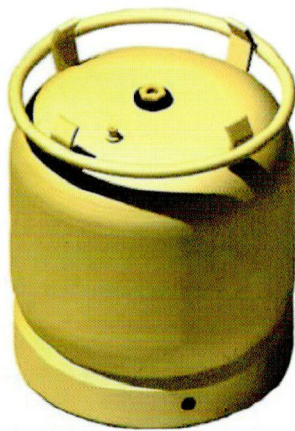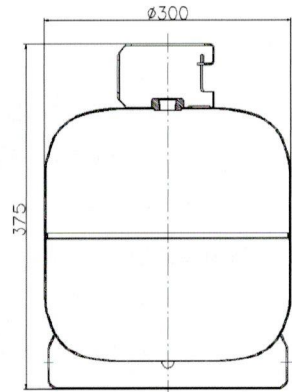

IT 08

بناءً للمواصفات الوطنية المرقمة ۴۷۳ يجب استخدام غاز سائل لهذه الأسطوانة	
نوع ورقة مستخدمة :	الورقة الخاصة لمخازن تحت الضغط
سمك الورقة :	۲.۵ ملیمتران
كمية غاز سائل مسموح به في الأسطوانة :	۸ کیلو غرام
مقدار ضغط الغاز في الأسطوانة :	۱۷.۵ بار
وزن الأسطوانة :	۸.۵۰۰ ± ۱۰۰ کیلو غرام
نوع ألوان مستخدمة لتغطيتها :	إستاتیک بالبودرة ولون مصد بالمطرقة و لون بسيط
وزن الأسطوانة المليئة بالغاز :	۱۶.۵۰۰ کیلو غرام

## 11kg LPG cylinder

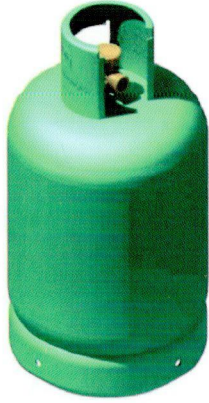


IR 011

این سیلندر طبق استاندارد ملی کلاسه ۴۷۳ ایران ساخت سیلندر گاز مایع می باشد.	
ورق بکار رفته :	مخصوص ساخت مخازن تحت فشار
ضخامت ورق :	۳ میلیمتر
گاز مجاز(گاز مایع) درون سیلندر :	۱۱ کیلوگرم
فشار گاز سیلندر :	۱۷/۵ بار
وزن سیلندر با متعلقات :	۱۴ ± ۰/۲۰۰ کیلوگرم
رنگ های مورد استفاده جهت پوشش :	استاتیک پودری ، چکشی و ساده
وزن سیلندر با گاز :	۲۵ کیلوگرم


This cylinder is according to 473 national standard of Iran.

The used sheet :	special for making pressured tank
The thickness of sheet :	3 mm
Permissible gas (liquid gas) :	11 kg
Volume pressure :	17.5 bar
Cylinder weight with its equipment :	14±0.200 kg
The used paint :	powdery ecstastic, simple and Electrostatic
Cylinder weight with gas :	25 kg

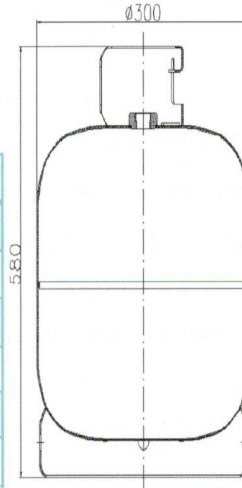

بناءً للمواصفات الوطنية المرقمة ۴۳۷ يجب استخدام غاز سائل لهذه الأسطوانة	
نوع ورقة مستخدمة :	الورقة الخاصة لمخازن تحت الضغط
سمك الورقة :	۳ میلیمتران
كمية غاز سائل مسموح به في الأسطوانة :	۱۱ کیلو گرام
مقدار ضغط الغاز في الأسطوانة :	۱۷.۵
وزن الأسطوانة :	۱۴ ± ۰/۲۰۰ کیلو گرام
نوع ألوان مستخدمة لتغطيتها :	إستاتیک بالبودرة ولون مصلد بالمطرقة و لون بسيط
وزن الأسطوانة المليئة بالغاز :	۲۵ کیلو گرام



## 1kg LPG cylinder

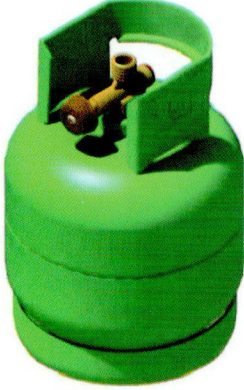

IR 01

این سیلندر طبق استاندارد ملی کلاسه ۴۷۳ ایران ساخت سیلندر گاز مایع می باشد.	
ورق بکار رفته :	مخصوص ساخت مخازن تحت فشار
ضخامت ورق :	۱/۸ میلیمتر
گاز مجاز (گاز مایع) درون سیلندر :	۱ کیلوگرم
فشار گاز سیلندر :	۱۷/۵ بار
وزن سیلندر با متعلقات :	۲/۲۵۰ ± ۰/۱۰۰ کیلو گرم
رنگ های مورد استفاده جهت پوشش :	استاتیک پودری ، چکشی و ساده
وزن سیلندر با گاز :	۳/۲۵۰ کیلو گرم

This cylinder is according to 473 national standard of Iran.	
The used sheet :	special for making pressured tank
The thickness of sheet :	1.8 mm
Permissible gas (liquid gas) :	1 kg
Volume pressure :	17.5 bar
Cylinder weight with its equipment :	2.250±0.100 kg
The used paint :	powdery ecstatic, simple and Electrostatic
Cylinder weight with gas :	3.250 kg

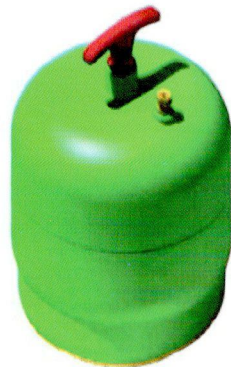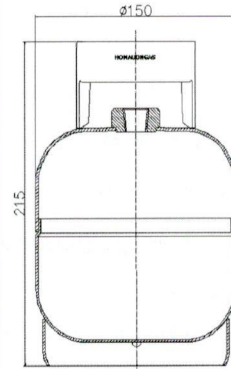

IT 01

بناءً للمواصفات الوطنية المرقمة ۴۳۷ يجب استخدام غاز سائل لهذه الأسطوانة	
نوع ورقة مستخدمة :	الورقة الخاصة لمخازن تحت الضغط
سمك الورقة :	۱.۸ میلیمتران
كمية غاز سائل مسموح به في الأسطوانة :	کیلو غرام واحد
مقدار ضغط الغاز في الأسطوانة :	۱۷.۵ بار
وزن الأسطوانة :	۲.۲۵۰ ± ۱۰۰ کیلو غرام
نوع ألوان مستخدمة لتغطيتها :	إستاتیک بالبرودة و لون مصلد بالمطرقة و لون بسيط
وزن الأسطوانة المليئة بالغاز :	۳.۲۵۰ کیلو غرام

## 2kg LPG cylinder





IR 02

این سیلندر طبق استاندارد ملی کلاسه ۴۷۳ ایران ساخت سیلندر گاز مایع می باشد.	
ورق بکار رفته :	مخصوص ساخت مخازن تحت فشار
ضخامت ورق :	۲ میلیمتر
گاز مجاز (گاز مایع) درون سیلندر :	۲ کیلوگرم
فشار گاز سیلندر :	۱۷/۵ بار
وزن سیلندر با متعلقات :	۳/۸۰۰ ± ۱۰۰ کیلوگرم
رنگ های مورد استفاده جهت پوشش :	استاتیک بودری ، چکشی و ساده
وزن سیلندر با گاز :	۵/۸۰۰ کیلوگرم

This cylinder is according to 473 national standard of Iran.

The used sheet :	special for making pressured tank
The thickness of sheet :	2 mm
Permissible gas (liquid gas) :	2 kg
Volume pressure :	17.5 bar
Cylinder weight with its equipment :	3.800±0.100 kg
The used paint :	powdery ecstatic, simple and Electrostatic
Cylinder weight with gas :	5.800 kg

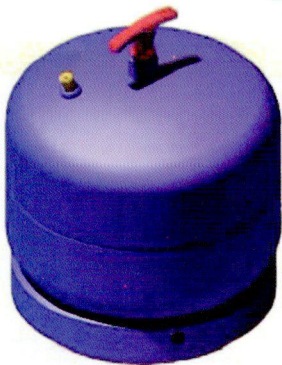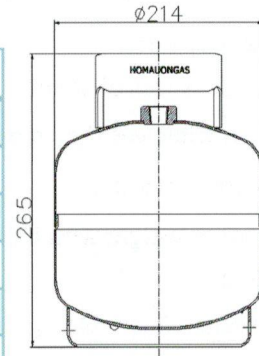

IT 02

بناءً للمواصفات الوطنية القمة ۴۷۳ يجب استخدام غاز سائل لهذه الأسطوانة.	
نوع ورقة مستخدمة :	الورقة الخاصة لمخازن تحت الضغط
سمك الورقة :	۲ میلیمتر
كمية غاز سائل مسموح به في الأسطوانة :	۲ کیلوگرم
مقدار ضغط الغاز في الأسطوانة :	۱۷.۵ بار
وزن الأسطوانة :	۳.۸۰۰ ± ۱۰۰ کیلوگرم
نوع ألوان مستخدمة لتغطيتها :	إستاتیک بالبودرة و لون مصلد بالمطرقة و لون بسيط
وزن الأسطوانة المليئة بالغاز :	۵.۸۰۰ کیلوگرم




BPV 010





صمام مصنوع من النحاس الأصفر	Brass valve	شیر برنجی
موديلة بوتان و برسی بمسنتات دقيقة وضخمية	Butan & Persi design (tiny and big gear)	طرح بوتان و برسی ( دنده ریز و دنده درشت)
إمكانية تركيبه للأسطوانات الـ ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٨ الكيلو غرامية	installable on 1,2,3,5,8kg cylinder	نصب بروی سیلندرهاى ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٨ کیلوگرمی



TV 020



صمام مصنوع من النحاس الأصفر	Brass valve	شیر برنجی
موديلة تانزانيا	Tanzania design	طرح تانزانيا
إمكانية تركيبه للأسطوانات تانزانيا التي شكلها كخردق	Installable Tanzania cylinder	نصب بروی سیلندر ساچمه ای تانزانیایی

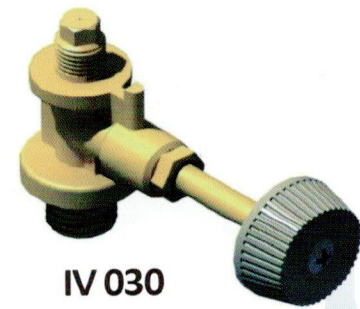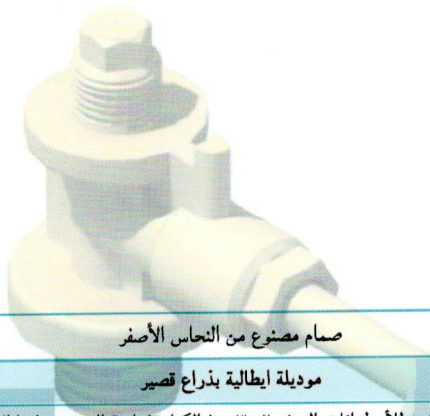

IV 030

صمام مصنوع من النحاس الأصفر	Brass valve	شیر برنجی
موديلة ايطالية بذراع قصير	Short handle, Italian design	طرح ایتالیایی دسته کوتاه
إمكانية تركيبه للأسطوانات الـ ١ و ٢ و ٣ و ٥ الكيلو غرامية التي موديلتها الإيطالية	Installable on 1,2,3,5,8kg cylinder, Italian design	نصب بروی سیلندرهاى ١ و ٢ و ٣ و ٥ کیلوگرمی طرح ایتالیا

BPV 040



صمام مصنوع من النحاس الأصفر لأسطوانة ١١ كيلو غرامية	Brass valve of 11kg cylinder	شیر برنجی سیلندر ١١ کیلو گرمی
نوعی بوتان و پرسی	Butan & Persi	دو نوع بوتان و پرسی

PV 050



صمام للضغط	Pressed valve	شیر فشاری
------------	---------------	-----------

GV 060



صمام للضغط	Brass valve	شیر برنجی
١.٢ غازية	Gas 1/2 inch	١/٢" گازى